

# 平葺・段葺屋根 ATスライド S・M・L



横葺




改修用

## PVA-ATスライドS

注文コード **70000S**

● 重量：約880g

対応屋根働き巾100～190mm

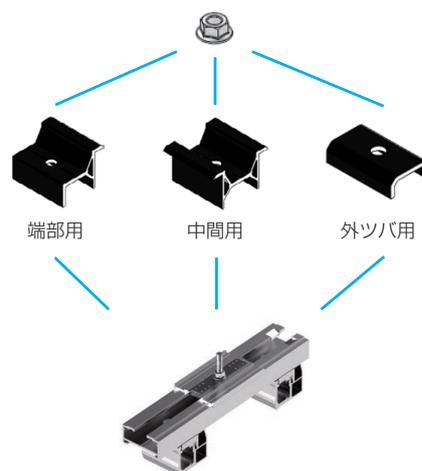

## PVA-ATスライドM

注文コード **70000M**

● 重量：約990g

対応屋根働き巾180～280mm



## PVA-ATスライドL

注文コード **70000L**

● 重量：約1,100g

対応屋根働き巾280～380mm



太陽光関連  
シリーズ比較 PVA押え金具

平葺・段葺

立平

瓦葺


重ね式折板

ハゼ式折板

嵌合式折板

その他

作業注意事項

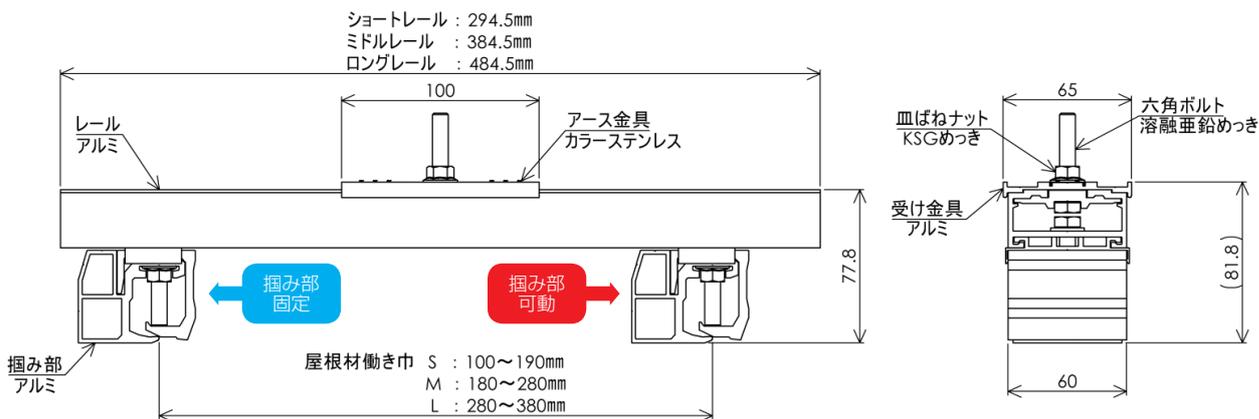

## PVA-押え金具

端部用 set		中間用 set		外ツバ用 set	外ツバ用 B タイプ set
サイズ	注文コード	サイズ	注文コード	注文コード	注文コード
H30 用	PVA001	H30 用	PVA011	PVA021	PVA031
H35 用	PVA002	H35 用	PVA012		
H40 用	PVA003	H40 用	PVA013		
H45 用	PVA004	H45 用	PVA014		

### 強度試験結果

耐力内容 (kN)	引張	圧縮	すべり
最大点 (Pmax)	2.41 kN	7.22 kN	4.50 kN
降伏点 (Py) *1	1.51 kN	3.30 kN	4.13 kN
安全率: 1.5	1.01 kN	2.20 kN	2.77 kN

※一般的な施工を想定した試験を行っております。  
※1：降伏点とは、弾性変形内のMax値。

### 適合屋根

対応横葺: 1~3段葺

働き巾 S: 100~190mm  
M: 180~280mm  
L: 280~380mm

非ハゼ部取付不可

※ハゼ高さにより使用不可の場合や、ハゼ部を潰すなどの対応が必要となります。

### PF管用

注文コード
80001PF

### 納まり図: 内ツバタイプ

### 納まり図: 外ツバタイプ