






嵌合式立平葺屋根 PVA-TH [立平葺]



PVA-TH [立平葺] 直付用

注文コード **700THS**

● 重量：約270g

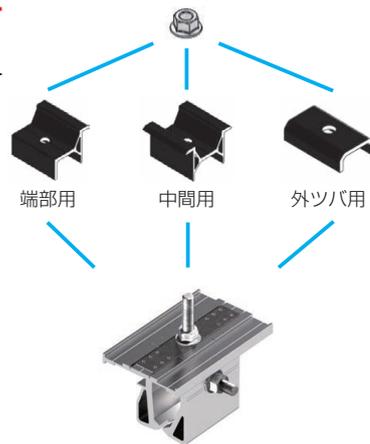
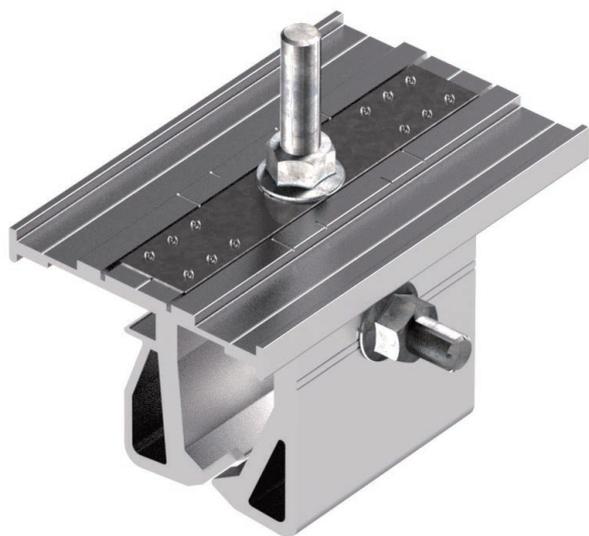


PVA-TH [立平葺] ラック用

注文コード **700THSR**

● 重量：約205g

上部ボルト M8×30
※サイズ変更可能



強度試験結果

PVA-TH

■ 嵌合式

耐力内容 (kN)	引張	圧縮	すべり
最大点 (Pmax)	1.84 kN	10.69 kN	1.79 kN
降伏点 (Py) *1	1.80 kN	8.67 kN	1.60 kN
安全率: 1.5	1.20 kN	5.78 kN	1.07 kN

■ ハゼ式

耐力内容 (kN)	引張	圧縮	すべり
最大点 (Pmax)	1.75 kN	6.80 kN	1.88 kN
降伏点 (Py) *1	1.67 kN	6.67 kN	1.39 kN
安全率: 1.5	1.11 kN	4.45 kN	0.93 kN

PVA-THダブル

■ 嵌合式

耐力内容 (kN)	引張	圧縮	すべり
最大点 (Pmax)	2.36 kN	10.90 kN	3.75 kN
降伏点 (Py) *1	2.35 kN	10.53 kN	2.65 kN
安全率: 1.5	1.57 kN	7.02 kN	1.77 kN

■ ハゼ式

耐力内容 (kN)	引張	圧縮	すべり
最大点 (Pmax)	2.74 kN	10.34 kN	3.57 kN
降伏点 (Py) *1	2.71 kN	7.73 kN	2.64 kN
安全率: 1.5	1.81 kN	5.15 kN	1.76 kN

※一般的な施工を想定した試験を行っております。 ※1：降伏点とは、弾性変形内のMax値。

太陽光関連
シリーズ比較
PVA押え金具
平葺・段葺

立平

瓦葺

重ね式折板
ハゼ式折板

嵌合式折板

その他

作業注意事項



嵌合式立平葺D



ハゼ式立平葺
段付



ハゼ式立平葺
段無

図面データダウンロード



QRコードを読み取ることで
弊社HPを閲覧できます。



PVA-THダブル [立平葺] 直付用

注文コード **700THW**

● 重量：約340g

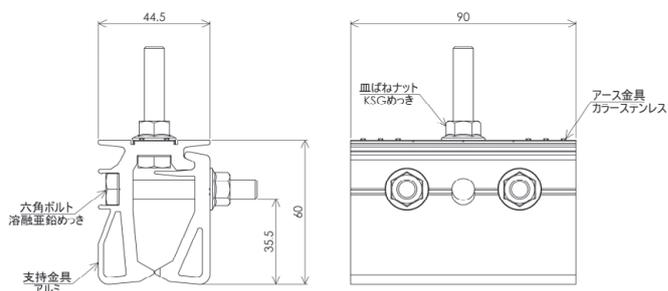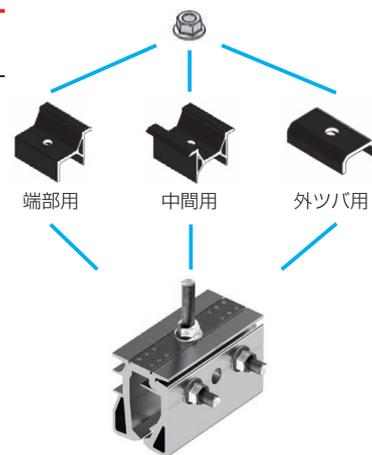


PVA-THダブル [立平葺] ラック用

注文コード **700THWR**


● 重量：約330g

上部ボルト M8×30
※サイズ変更可能

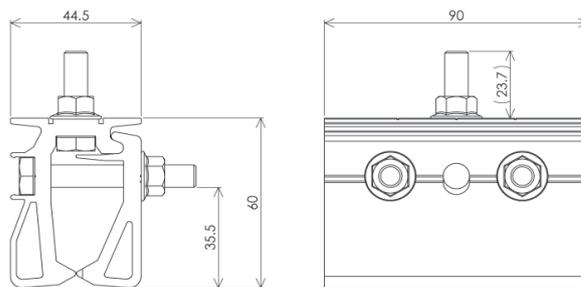


適合屋根

■ 嵌合式



■ ハゼ式



PF管用



注文コード **700THPF**

太陽光関連

シリーズ比較

PVA押え金具

平葺・段葺

立平

瓦葺

重ね式折板

ハゼ式折板

嵌合式折板

その他

作業注意事項

ハゼ式立平葺屋根 PVA-レッグス



嵌合式立平葺A

嵌合式立平葺B

嵌合式立平葺C

PVA-レッグス 直付用





注文コード

74001

HG仕様

74001 HG

● 重量：約400g

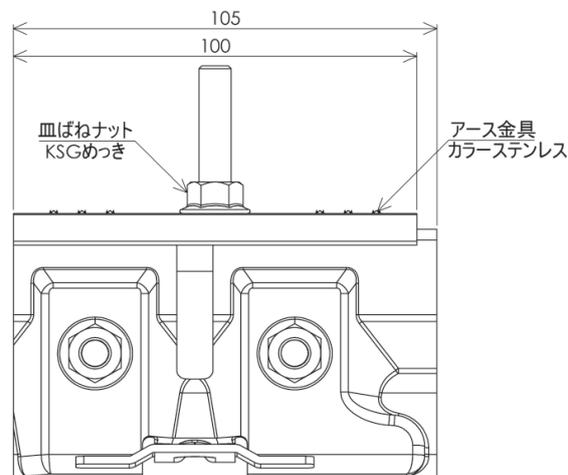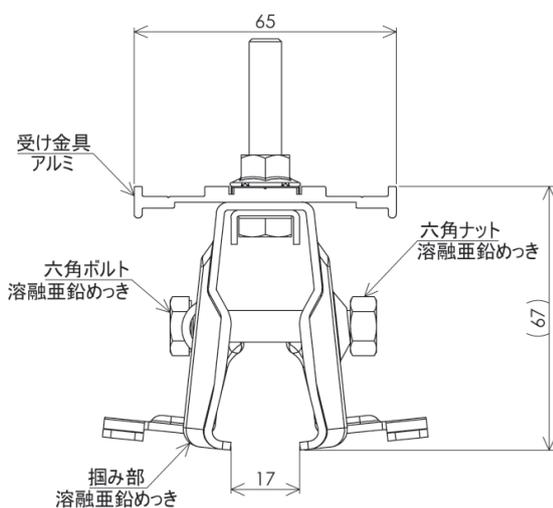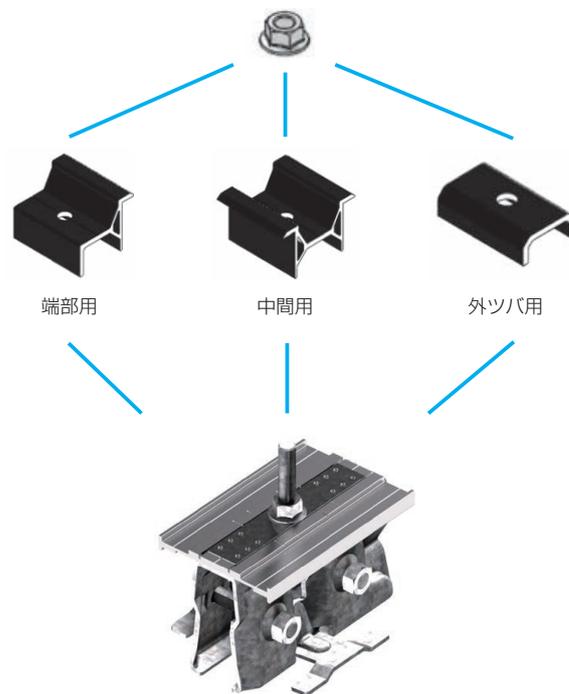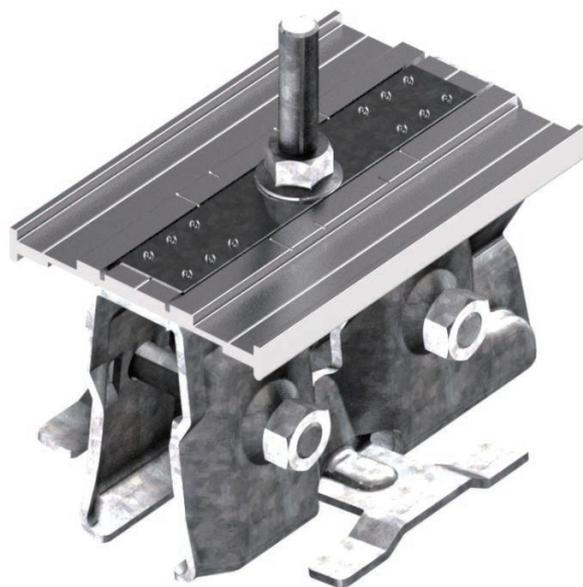

PVA-押え金具

端部用 set		中間用 set		外ツバ用 set	外ツバ用 B タイプ set
サイズ	注文コード	サイズ	注文コード	注文コード	注文コード
H30 用	PVA001	H30 用	PVA011	PVA021	PVA031
H35 用	PVA002	H35 用	PVA012		
H40 用	PVA003	H40 用	PVA013		
H45 用	PVA004	H45 用	PVA014		

太陽光関連
シリーズ比較
PVA押え金具
平葺・段葺

立平

瓦葺

重ね式折板

ハゼ式折板

嵌合式折板

その他

作業注意事項



嵌合式立平葺D



ハゼ式立平葺
段付



ハゼ式立平葺
段無

図面データダウンロード

QRコードを読み取ることで
弊社HPを閲覧できます。



ラック用

注文コード




82011

HG仕様

82011 HG

●重量：約630g

上部ボルト M8×30
※サイズ変更可能


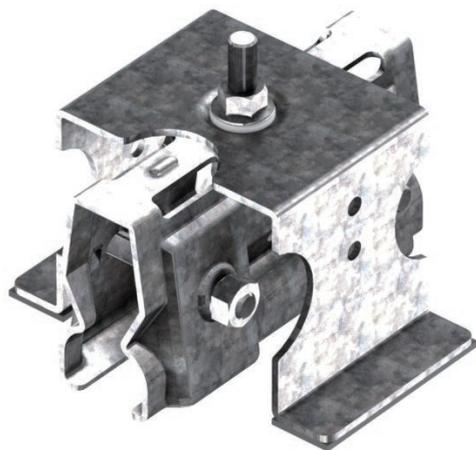


強度試験結果

耐力内容 (kN)	引張	圧縮	すべり
最大点 (Pmax)	2.31 kN	8.02 kN	1.59 kN
降伏点 (Py) *1	2.26 kN	4.87 kN	1.46 kN
安全率: 1.5	1.51 kN	3.25 kN	0.97 kN

※一般的な施工を想定した試験を行っております。
※1：降伏点とは、弾性変形内のMax値。

適合屋根

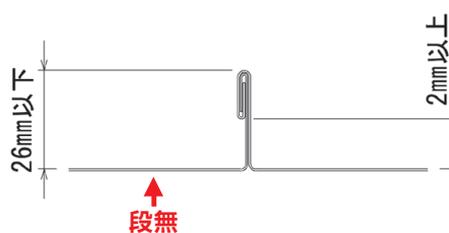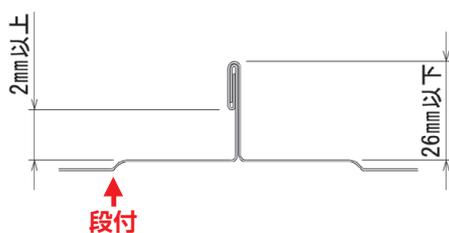

※適合外の場合でも特注対応などできる場合がございますので、御相談下さい。


PF管用




注文コード

85113PF

納まり図：内ツパタイプ

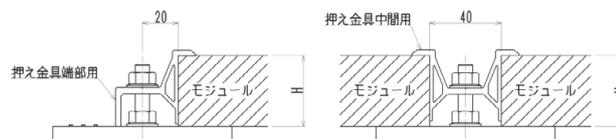

納まり図：外ツパタイプ

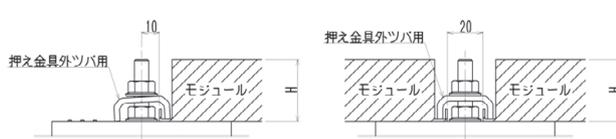

太陽光関連

シリーズ比較

PVA押え金具

平葺・段葺

立平

瓦葺

重ね式折板

ハゼ式折板

嵌合式折板

その他

作業注意事項



嵌合式立平葺A

嵌合式立平葺B

嵌合式立平葺C

直付用台座

注文コード

86005



G仕様

86005 G

HG仕様

86005 HG



● 段無重量：約670g

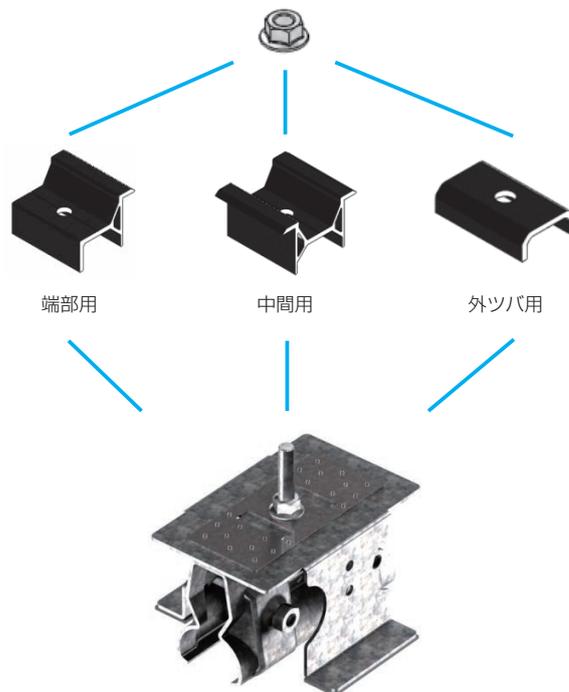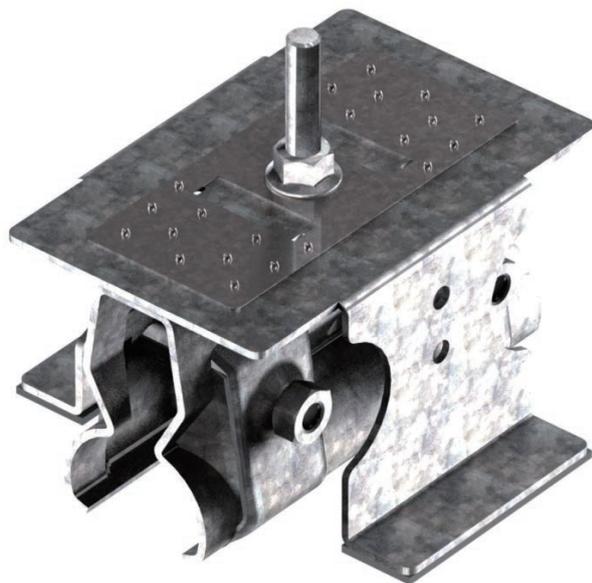

端部用

中間用

外ツバ用

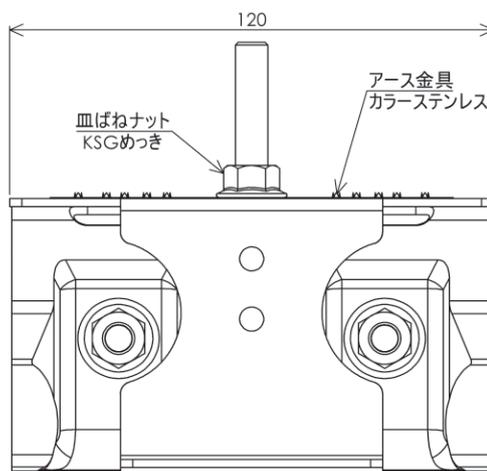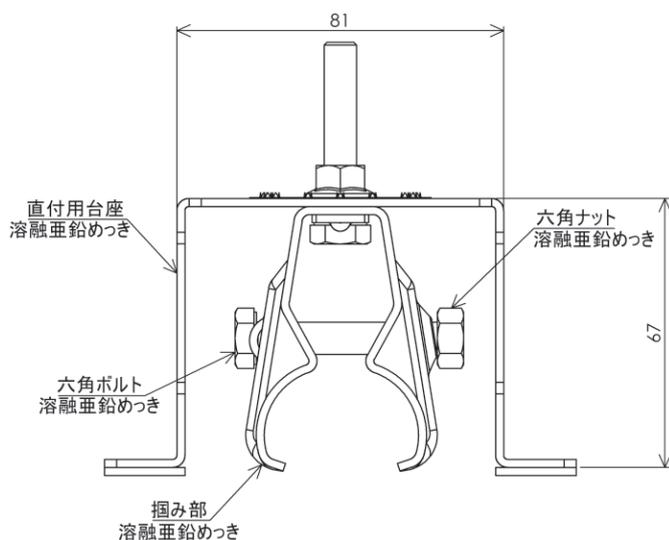

PVA-押え金具

端部用 set		中間用 set		外ツバ用 set	外ツバ用 B タイプ set
サイズ	注文コード	サイズ	注文コード	注文コード	注文コード
H30 用	PVA001	H30 用	PVA011	PVA021	PVA031
H35 用	PVA002	H35 用	PVA012		
H40 用	PVA003	H40 用	PVA013		
H45 用	PVA004	H45 用	PVA014		

太陽光関連

シリーズ比較 PVA押え金具 平葺・段葺

立平

瓦棒

重ね式折板

ハゼ式折板

嵌合式折板

その他

作業注意事項



嵌合式立平葺D



ハゼ式立平葺
段付



ハゼ式立平葺
段無

図面データダウンロード

QRコードを読み取ることで
弊社HPを閲覧できます。



ラック用

注文コード




86001

HG仕様

86001 HG

● 重量：約630g

上部ボルト M8×30
※サイズ変更可能

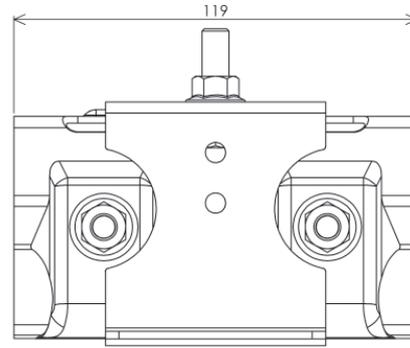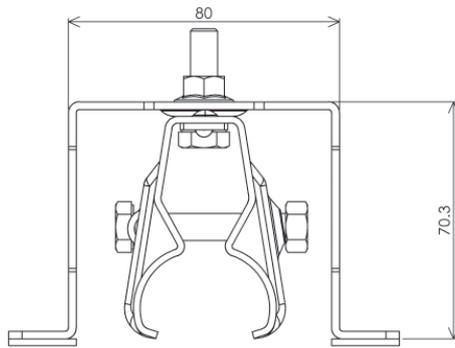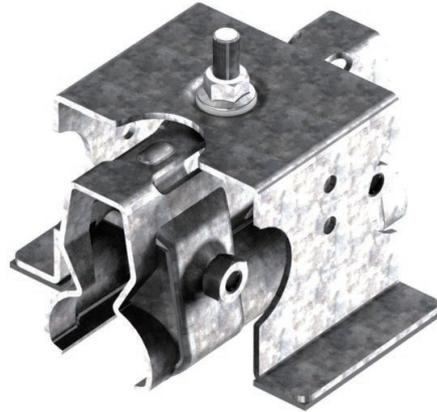


強度試験結果

耐力内容 (kN)	引張	圧縮	すべり
最大点 (Pmax)	2.01 kN	11.09 kN	0.79 kN
降伏点 (Py) *1	1.22 kN	7.43 kN	0.55 kN
安全率: 1.5	0.81 kN	4.95 kN	0.37 kN


※一般的な施工を想定した試験を行っております。
※1：降伏点とは、弾性変形内のMax値。

適合屋根

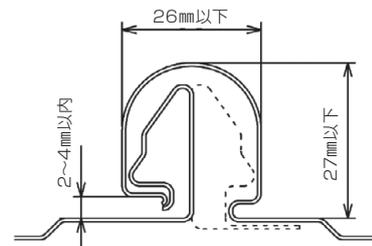

※適合外の場合でも特注対応などできる
場合が御座いますので、御相談下さい。


PF管用




注文コード

86001PF

納まり図：内ツバタイプ

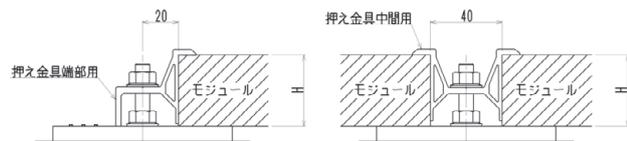

納まり図：外ツバタイプ

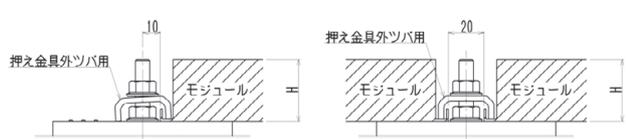

太陽光関連

シリーズ比較

PVA押え金具

平葺・段葺

立平

瓦葺

重ね式折板

ハゼ式折板

嵌合式折板

その他

作業注意事項