折板・その他

NIIGATA SEIHAN BRAND

Metal fittings for roof of house & Parts Catalogue

ニイガタ製販株式会社

製品カタログ

重ね式折板一覧

型　式	ルーフデッキ88型（600TP）	折板構造150型（500TP）
タイトフレーム	50入	30入
ケラバフレーム	100入	50入
軒先面戸	200入	100入
軒先換気面戸	200入	100入
見切面戸 〈水切面戸〉	50入	50入
見切換気面戸 〈水切換気面戸〉	50入	50入
水止面戸（裏） 〈表加工も有り→受注生産〉	200入	100入
棟 面 戸 〈水上面戸〉	100入	50入
エプロン	400入	300入
化粧フレーム 〈軒先フレーム〉	100入	100入

重ね式折板一覧

型　式	折板構造S-60（300TP）	折板構造550型
タイトフレーム	二連30入 三連20入	30入
ケラバフレーム	30入	50入
軒先面戸	100入	100入
軒先換気面戸	100入	100入
見切面戸 〈水切面戸〉	50入	50入
見切換気面戸 〈水切換気面戸〉	50入	50入
水止面戸（裏） 〈表加工も有り→受注生産〉	100入	100入
棟 面 戸 〈水上面戸〉	100入	100入
エプロン	200入	
化粧フレーム 〈軒先フレーム〉	100入	

重ね式折板

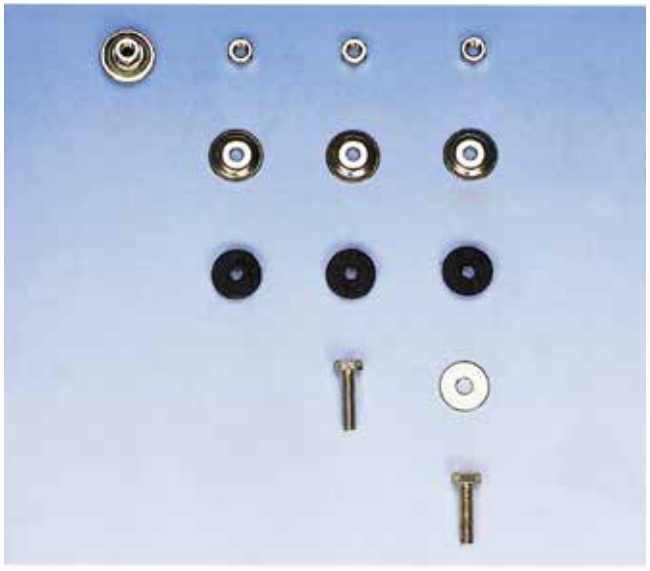

折板用セット

品　名	入　数	注文コード
5/16 ハイセット	75×10	35515
5/16 ステンハイセット	150×10	35517
5/16 三点セット	150	35518
5/16 四点セット	150	
5/16 五点セット	150	35519
3/8　ハイセット	30×20	35529
3/8　ステンハイセット	30×20	
3/8　三点セット	60	35530
3/8　四点セット	60	
3/8　五点セット	60	35531

フレ止アングル

品　名		材　質	入　数	全　長	注文コード
88用 2.3m/m	3ツ穴	亜鉛	20	450m/m	15128
〃	4ツ穴	亜鉛	20	650m/m	15129
88用 3m/m	3ツ穴	亜鉛	20	450m/m	15124
〃	4ツ穴	亜鉛	20	650m/m	15125
〃	5ツ穴	亜鉛	20	850m/m	15126
〃	6ツ穴	亜鉛	10	1050m/m	15127
150用 3m/m	3ツ穴	亜鉛	20	550m/m	15130
〃	4ツ穴	亜鉛	20	800m/m	15131
〃	5ツ穴	亜鉛	20	1050m/m	15132
S-60用 2.5m/m	3ツ穴	亜鉛	10	650m/m	35496
〃	4ツ穴	亜鉛	10	950m/m	35497
〃	5ツ穴	亜鉛	10	1250m/m	35498

受注生産が含まれますのでご確認下さい。

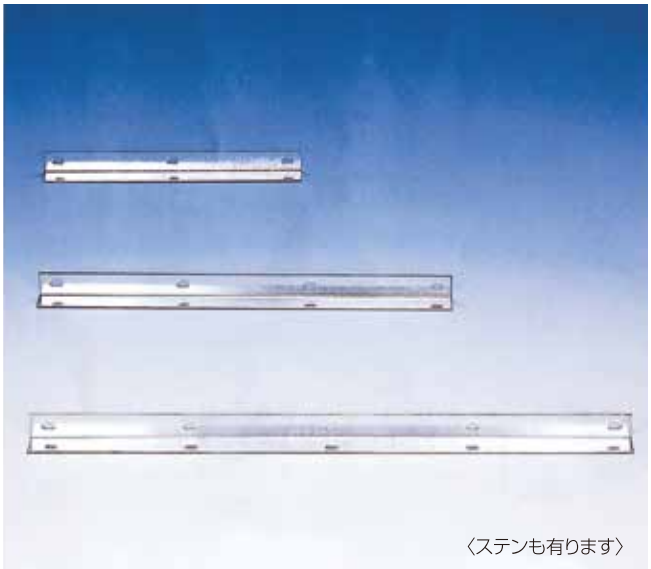

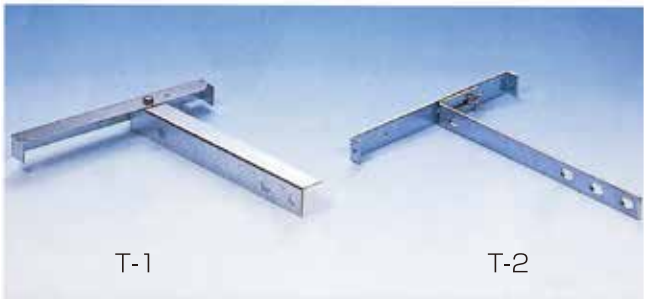

鼻隠金具

品　名	材　質	入　数	注文コード
T-1	亜鉛	50	35509
T-2ビス付	ユニクロ	20	15145
T-3	亜鉛（足=ドブ）	20	15146

重ね式折板

ボルトキャップ

カラー／青・グレー・ブラウン

品　名	入　数	注文コード
6㎜　(1/4用)	150×10	35566
8㎜M(5/16用)	150×10	35567
8㎜L(5/16用)	150×10	35568
10㎜　(3/8用)	150×10	35569

断熱金具〈重ね式〉ダンボ

品　名	入　数	注文コード
5/16　66㎜ハイセット付	150	35372
5/16 100㎜ハイセット付	150	35373
3/8　66㎜ハイセット付	150	35374
3/8　100㎜ハイセット付	150	35375

ふき替金具〈フキフキ〉

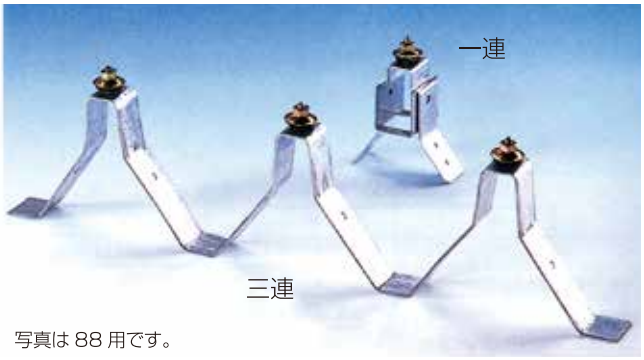

写真は88用です。

品　名	入　数	注文コード
88用一連ハイセット付Ⅰ型	50	35573
88用三連ハイセット付Ⅱ型	20	35574
150用一連ハイセット付Ⅰ型	50	35575
150用二連ハイセット付Ⅱ型	15	35576

ルーフタガネ

品　名	注文コード
5/16	30056
3/8	30057

重ね式折板

座付スタットボルト

品　名	入　数	注文コード
5/16 クロメートテープ付	500	35556
5/16 ステン剣先テープ付	500	35555
3/8　クロメートテープ付	400	35564
3/8　ステン剣先テープ付	400	35563

ランドマンボルト

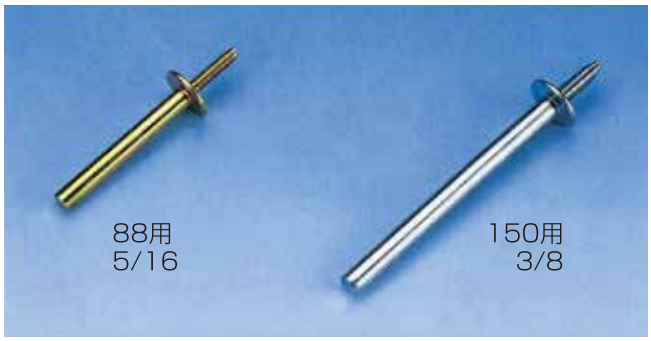

品　名	入　数	注文コード
88TP　5/16	200	35546
88TP　5/16　ステン剣先	200	35547
150TP　3/8	100	35548
150TP　3/8　ステン剣先	100	35549

シートスタットボルト

品　名	入　数	注文コード
5/16 クロメート	100	35551
5/16 ステン剣先	100	35552
3/8　クロメート	100	35558
3/8　ステン剣先	100	35559

ルーフボルト

品　名	入　数	注文コード
亜鉛　R-6	200×5	35538
ステン　R-6	200×5	35539
亜鉛　R-8	100×5	35540
ステン　R-8	150×4	35542
亜鉛　R-8B	100×4	35543
ステン　R-8BS	100×4	35545

ハゼ式折板一覧

型　式	角・丸馳333	角・丸馳500	角・丸馳600
タイトフレーム 吊子セット付	15入	15入	30入
ケラバフレーム	30入	30入	100入
軒先面戸	100入	100入	200入
軒先換気面戸	100入	100入	200入
見切面戸 〈水切面戸〉	50入	50入	50入
見切換気面戸 〈水切換気面戸〉	50入	50入	50入
水止面戸	50入	50入	100入
水上面戸 〈エプロン〉	80入	 50入	100入
化粧フレーム 〈軒先フレーム〉	100入	70入	50入

ハゼ式折板

断熱金具 ダンディ

材　質	本体t	入　数	注文コード
亜鉛	3.0	20	15199

ハゼ用棟金具1本止

品　名	入　数	注文コード
1本止	100	15200

ナット付インサート

品　名	入　数
角ハゼ	150
丸ハゼ	150

ハゼ用棟金具

品　名	入　数	注文コード
亜鉛鉄板T-60	100	15153

つかみ金物

品　名	入　数	注文コード
丸ハゼ用亜鉛	100	35601
丸ハゼ用ステン	100	35600
丸ハゼ用ドブ	100	35631
角ハゼ用亜鉛	40	35602

調整フレーム

品　名	入　数
333ハゼ用 吊子付	30
500ハゼ用 吊子付	30
600ハゼ用 吊子付	30
600中間用	30

ロックカッターNK

※動画はこちらより

品　名	入　数	注文コード
ロックカッターH25	1	30711
ロックカッターH30	1	30712
ロックカッターアタッチメントH20のみ	1	30727
ロックカッターアタッチメントH25のみ	1	30713
ロックカッターアタッチメントH30のみ	1	30714
ロックカッターアタッチメントH32のみ	1	30728

※嵌合立平の嵌合部のカットに最適!
※軒先処理・棟部の八千代折に便利!

【操作手順】

1.カットする寸法にガイドピンをさします。

2.ガイドピンに屋根を突き当てます。

3.ステップ場を足で踏み矢印方向へと勢いよく下ろします。



4.ハンドルをもとに戻し完成です。

刃部のビスを取り矢印方向にレバーを押せば片面切り刃に切り替わります。
ハゼの半分だけ切れ、八千代折等の際に便利



アタッチメントの取り外しにより、高さの異なる嵌合にも対応

マルチエアカッター

※動画はこちらより

品　名	入　数	注文コード
マルチエアカッター　F20	10	30709
マルチエアカッター　F25	10	30710

※リフォームの金属サイディング解体に最適!
※F20 は 0.6 ㎜までカット可能、F25 は 0.8 ㎜までカット可能

【操作手順】

1.常圧のコンプレッサーに繋いでカットする材に刃を当てます。

2.ハンドルを握り、押し当てながら進めていきます。
※上記のようにアールカットなども可能

POINT
・特殊な刃により途中からのカットが可能
・片手操作で楽ちん!
・火花・鉄粉が飛ばず安全施工!
・操作終了後ゴミもまとまるので、掃除も楽に行えます。

ルーフドリル 六角シャンク

軽く切れてバリが出ない薄鉄板用。

品　名	入　数	注文コード
φ　9.5㎜	10	30040
φ 12.5㎜	10	30041

【操作手順】

1.ルーフドリルをインパクトドライバーに取付けます。

2.刃先を屋根にあて回転し穴を開けます。



＊屋根表面に切り粉が出ず、バリもでません。

バリバリ君

※動画はこちらより

品　名	入　数	注文コード
バリバリ君	1	30677

※ゴミ処理費用の削減に!
※オプションで角波用、コーキング用の替え刃もあります。

【操作手順】金属サイディング用ウレタン分離カッター

1.壁にあて木をしサイディングにつきあてる。
ウレタンにカッター面を入れる。



2.電源を入れてウレタンに刃を差し込む。

3.前方に押出していく。

4.きれいにウレタンをはがせます。

ザクトリー

品　名	入　数
ザクトリー	1

※土台水切り、中間水切り上のウレタンカットに!
※サイズについてはお問い合わせ下さい。

【操作手順】

1.カットする部分に沿ってカッターにて切り込みを入れます。

2.サイディングに沿ってザクトリーをしっかりと刺し込み、奥側に倒します。

3.細かいゴミ等、散らからずキレイに取れます。

くるりんぱ

※動画はこちらより

品　名	入　数	注文コード
くるりんぱ ※300~400㎜	1	30700
くるりんぱ455アタッチメント付 ※300~400㎜	1	30701

※加工可能サイズになります
立平葺き・瓦棒葺きの軒先・水止め加工に!
加工幅:300～400(455)㎜　対応板厚:～0.5㎜

【操作手順】

1.本体の固定ネジを緩め、底(ドブ)幅に合わせて調整します。

2.軒先に、はめ込み折り曲げます。

3.折曲・カットを同時に行いキレイに曲がります。
※完全につかみ込む場合は、別売のガチャぽんを使用して下さい。

※本体の両端の刃物が付いているのでハサミで切り込みを入れる必要はありません。

妻ぶき君

※動画はこちらより

品　名	入　数	注文コード
妻ぶき君	1	30704

横葺きケラバ曲げに!
対応板厚:～0.5㎜

【操作手順】

1.ケラバ部をつかみ、ストッパーを掛けます。

2.奥側に倒し、折曲げます。

※ハゼのかさなっている部分をカットする必要はありません。一発で90度以上曲げる事が出来ます。
※完全につかみ込む場合は、別売のガチャぽんを使用して下さい。

ガチャぽん

※動画はこちらより

品　名	入　数	注文コード
ガチャぽん	1	30706

軒先・ケラバの締付けに!
対応板厚:～0.5㎜

【操作手順】※横葺ケラバ曲げにて使用の場合

1.90度以上まで折曲げ加工したケラバ部に本体をセットします。

2.本体の押え棒を踏付け、ハンドルを起こします。

※押え棒を必ず踏みつけて下さい。

工具

立ち上げくん

品　名	入　数	注文コード
立ち上げくん ※300~400㎜	1	30702
立ち上げくん455アタッチメント付 ※300~455㎜	1	30703

※加工可能サイズになります
対応加工幅:300～400(455㎜)
立ち上げ可能寸法:15～45㎜

【操作手順】

1.本体の固定ネジを緩め底(ドブ)板に合わせ5㎜ほど狭く調整します。

2.手前に起こして下さい。

3.立ち上げ部分が切れにくくキレイに仕上がります。

おつまみくん

品　名	入　数	注文コード
おつまみくん	1	30705

※折板の吊上げに!

【操作手順】

1.重ね式折板の受け部分をはさみます。おつまみくんのレバー部を上向にしてはさみます。



2.角材が屋根材つかみ部分にこじれないよう注意して下さい。

3.レバーを引いてセット完了です。

4.取り外しはレバー部分の黒いボタンとレバーをつかんで下さい。

N.Sアングルカッター

品　名	入　数	注文コード
N.Sアングルカッター	1	30055

ボルト・ナット仕様一覧

ー平葺･段葺　後付　羽根付ー

製品名	製品仕様	ボルト・ナット仕様		ページ
ゆき角 後付　140ｼﾝｸﾞﾙ	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×35	6
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×35	
180ｼﾝｸﾞﾙ	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×35	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×35	
200ｼﾝｸﾞﾙ	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×35	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×35	
200ﾀﾞﾌﾞﾙ	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×35	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×35	
ゆき丸 後付　140ｼﾝｸﾞﾙ	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×35	7
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×35	
180ｼﾝｸﾞﾙ	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×35	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×35	
200ｼﾝｸﾞﾙ	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×35	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×35	
200ﾀﾞﾌﾞﾙ	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×35	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×35	
太陽平葺　ｼﾝｸﾞﾙ	高耐食性鋼板	ｾﾗﾐｯｸ	5/16×30	8
ﾀﾞﾌﾞﾙ	高耐食性鋼板	ｾﾗﾐｯｸ	5/16×30	
	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ｾﾗﾐｯｸ	5/16×30	
ﾌｨｯﾄ 後付　ｼﾝｸﾞﾙ	亜鉛	ﾄﾞﾌﾞ	M8×35	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×35	
ｸﾞﾚｰﾄﾞ-1（羽根付）	亜鉛	ﾀﾞｸﾛ	M8×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×30	
	銅	ｽﾃﾝ+銅ﾒｯｷ	M8×30	
ー富士	亜鉛	ﾄﾞﾌﾞ	M8×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×30	
雪国平葺　ｼﾝｸﾞﾙ	高耐食性鋼板	ｾﾗﾐｯｸ	5/16×30	9
ﾀﾞﾌﾞﾙ	高耐食性鋼板	ｾﾗﾐｯｸ	5/16×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×32	
	銅	ｽﾃﾝ+銅ﾒｯｷ	5/16×32	
大空段葺用 後付	亜鉛	ﾀﾞｸﾛ	5/16×30	10
段葺用 後付	亜鉛	ﾕﾆｸﾛ	M8×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×30	
昴	亜鉛	ﾀﾞｸﾛ	5/16×30	11
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	5/16×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×32	
ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟAT(W)2本止	ｸﾛﾒｰﾄ	ｸﾛﾒｰﾄ	5/16×32	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾕﾆｸﾛ	5/16×32	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×32	
ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟAT(中)1本止	ｸﾛﾒｰﾄ	ｸﾛﾒｰﾄ	5/16×32	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾕﾆｸﾛ	5/16×32	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×32	
ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟAT(小)1本止	ｸﾛﾒｰﾄ	ｸﾛﾒｰﾄ	5/16×32	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾕﾆｸﾛ	5/16×32	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×32	

ー平葺･段葺　後付ー

製品名	製品仕様	ボルト・ナット仕様		ページ
アングルキャッチャー	高耐食性鋼板	ﾀﾞｸﾛ	5/16×30	12
	亜鉛	ﾀﾞｸﾛ	5/16×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×30	
ATキャッチャー	高耐食性鋼板	ﾀﾞｸﾛ	5/16×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×30	
スノースコーピオン　後付	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ﾄﾞﾌﾞ	本体	
			M8×35	
		ｽﾃﾝ	アングル止	
			M6×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体	
			M8×35	
		ｽﾃﾝ	アングル止	
			M6×30	

ー平葺･段葺　先付　アングル用ー

製品名	製品仕様	ボルト・ナット仕様		ページ
S型ｱﾝｸﾞﾙ止 Fﾀｲﾌﾟ 2型	ﾄﾞﾌﾞ	ｽﾃﾝ	M6×16	20
	SUS304	ｽﾃﾝ	M6×16	
S型ｱﾝｸﾞﾙ止 Fﾀｲﾌﾟ 段ﾅｼ 4×50	ﾄﾞﾌﾞ	ｽﾃﾝ	M6×20	21
	SUS304	ｽﾃﾝ	M6×20	
ｽﾉｰｽｺｰﾋﾟｵﾝ　先付　50巾	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ｽﾃﾝ	M6×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M6×30	
	高耐食性鋼板	ｽﾃﾝ	M6×30	
ｽﾉｰｽｺｰﾋﾟｵﾝ　先付　65巾	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ｽﾃﾝ	M6×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M6×30	
	高耐食性鋼板	ｽﾃﾝ	M6×30	
S型ｱﾝｸﾞﾙ止 爪付 ｽﾃﾝﾎﾞﾙﾄ付	ﾄﾞﾌﾞ	ｽﾃﾝ	M6×20	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M6×20	
P型ｱﾝｸﾞﾙ止 爪付	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	5/16×30	22
足ストレート	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	5/16×30	
S足付	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	5/16×30	
S型段葺用	ﾄﾞﾌﾞ（足SUS304ｽﾃﾝ）	ｽﾃﾝ	M6×16	24
	SUS304	ｽﾃﾝ	M6×16	

ー瓦棒　羽根付ー

製品名	製品仕様	ボルト・ナット仕様		ページ
大和三晃式羽根付35巾	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	M8×65	26
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×65	
	銅	ｽﾃﾝ+銅ﾒｯｷ	M8×65	
雪国三晃式羽根付35巾	亜鉛	ﾕﾆｸﾛ	5/16×75	26
ｼｸﾞﾏ林式45mm 羽根付	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	5/16×75	27
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×75	
ｼｸﾞﾏ林式55mm 羽根付	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	5/16×100	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	5/16×100	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×100	
ｼｸﾞﾏ林式45mm 羽根付	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	5/16×100	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×100	
ｼｸﾞﾏ林式 羽根付 丸馳	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	5/16×75	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×75	

ー 瓦棒　ｱﾝｸﾞﾙ用ー

製品名	製品仕様	ボルト・ナット仕様		ページ
大和三晃式 ｱﾝｸﾞﾙ用	亜鉛	ﾀﾞｸﾛ	本体	28
			M8×65	
			ﾌｯｸ止	
			M6×15	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	本体	
			M8×65	
			ﾌｯｸ止	
			M6×15	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体	
			M8×65	
			ﾌｯｸ止	
			M6×15	
大和　丸ﾊｾﾞ ｱﾝｸﾞﾙ用	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	本体	
			M8×65	
			ﾌｯｸ止	
			M6×15	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体	
			M8×65	
			ﾌｯｸ止	
			M6×15	
ﾌﾗﾜｰ三晃式 本体（33巾）	ｸﾛﾒｰﾄ	ｸﾛﾒｰﾄ	M8×65	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	M8×65	
雪国三晃式 ｱﾝｸﾞﾙ用	亜鉛	ﾕﾆｸﾛ	5/16×75	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	5/16×75	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×75	
ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ A型	ﾕﾆｸﾛ	ﾕﾆｸﾛ	本体	29
			5/16×70	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾕﾆｸﾛ	本体	
			5/16×70	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体	
			5/16×70	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ A型（ｱﾝｸﾞﾙ75用）	ﾕﾆｸﾛ	ﾕﾆｸﾛ	本体	
			5/16×70	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾕﾆｸﾛ	本体	
			5/16×70	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ B型	ｸﾛﾒｰﾄ	ｸﾛﾒｰﾄ	本体	
			5/16×70	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾕﾆｸﾛ	本体	
			5/16×70	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体	
			5/16×70	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ林式ｱﾝｸﾞﾙ用 45	ｸﾛﾒｰﾄ	ｸﾛﾒｰﾄ	本体	30
			5/16×90	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾕﾆｸﾛ	本体	
			5/16×90	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体	
			5/16×90	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ林式ｱﾝｸﾞﾙ用 55	ｸﾛﾒｰﾄ	ｸﾛﾒｰﾄ	本体	
			5/16×90	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾕﾆｸﾛ	本体	
			5/16×90	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体	
			5/16×90	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
ﾏﾅｽﾙ林式ｱﾝｸﾞﾙ用 45	亜鉛	ﾕﾆｸﾛ	本体	
			5/16×85	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	

ー瓦棒　ｱﾝｸﾞﾙ用ー

製品名	製品仕様	ボルト・ナット仕様		ページ
ﾏﾅｽﾙ林式ｱﾝｸﾞﾙ用 55	亜鉛	ﾕﾆｸﾛ	本体	30
			5/16×95	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
ｼｸﾞﾏ林式ｱﾝｸﾞﾙ用 55	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	本体	31
			5/16×100	
			ﾌｯｸ止	
			M6×15	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体	
			5/16×100	
			ﾌｯｸ止	
			M6×15	
ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ葺替用 53	ｸﾛﾒｰﾄ	ｸﾛﾒｰﾄ	本体	
			5/16×90	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾕﾆｸﾛ	本体	
			5/16×90	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体	
			5/16×90	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ葺替用 56	ｸﾛﾒｰﾄ	ｸﾛﾒｰﾄ	本体	
			5/16×90	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾕﾆｸﾛ	本体	
			5/16×90	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ葺替用 63	ｸﾛﾒｰﾄ	ｸﾛﾒｰﾄ	本体	
			5/16×100	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾕﾆｸﾛ	本体	
			5/16×100	
			ﾌｯｸ止	
			1/4×12	

ー真木有用　羽根付ー

製品名	製品仕様	ボルト・ナット仕様		ページ
真木有用雪止　12×13	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	M8×65	32
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×65	
	銅	ｽﾃﾝ十銅ﾒｯｷ	M8×65	
真木有用雪止　13×15	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	M8×65	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×65	
	銅	ｽﾃﾝ十銅ﾒｯｷ	M8×65	

ー立平　嵌合式ー

製品名	製品仕様	ボルト・ナット仕様		ページ
ﾚｯｸﾞｽ　ｼﾝｸﾞﾙ　羽根付	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	本体M8×45	34
			ﾌｯｸ止M8×15	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×15	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×15	
ﾚｯｸﾞｽ　ﾀﾞﾌﾞﾙ　羽根付	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×15	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×15	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×15	
ﾚｯｸﾞｽ　ｱﾝｸﾞﾙ用	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×15	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×15	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×15	
ﾛｯｸｵﾝ　ｼﾝｸﾞﾙ　羽根付	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×45	35
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	M8×45	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×45	
ﾛｯｸｵﾝ　ﾀﾞﾌﾞﾙ　羽根付	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×45	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	M8×45	
	SUS304	ｽﾃﾝ	M8×45	
ﾛｯｸｵﾝ　ｱﾝｸﾞﾙ用	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×15	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×15	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×15	
すけさんI型　ｼﾝｸﾞﾙ　羽根付	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×50	36
	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ﾄﾞﾌﾞ	M8×50	
	SUS304	SUS304	M8×50	
すけさんI型　ﾀﾞﾌﾞﾙ　羽根付	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×50	
	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ﾄﾞﾌﾞ	M8×50	
	SUS304	SUS304	M8×50	
すけさんI型　ｱﾝｸﾞﾙ用	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	本体M8×50	
		ﾄﾞﾌﾞ	ﾌｯｸ止M8×15	
	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ﾄﾞﾌﾞ	本体M8×50	
		ﾄﾞﾌﾞ	ﾌｯｸ止M8×15	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体M8×50	
		ｽﾃﾝ	ﾌｯｸ止M8×15	
すけさんII型　ｼﾝｸﾞﾙ　羽根付	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×50	37
	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ﾄﾞﾌﾞ	M8×50	
	SUS304	SUS304	M8×50	
すけさんII型　ﾀﾞﾌﾞﾙ　羽根付	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	M8×50	
	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ﾄﾞﾌﾞ	M8×50	
	SUS304	SUS304	M8×50	
すけさんII型　ｱﾝｸﾞﾙ用	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	本体M8×50	
		ﾄﾞﾌﾞ	ﾌｯｸ止M8×15	
	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ﾄﾞﾌﾞ	本体M8×50	
		ﾄﾞﾌﾞ	ﾌｯｸ止M8×15	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体M8×50	
		ｽﾃﾝ	ﾌｯｸ止M8×15	

ー立平　羽根付ー

製品名	製品仕様	ボルト・ナット仕様		ページ
雪国ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞたてひら	高耐食性鋼板	ｾﾗﾐｯｸ	5／16×30	38
	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ｾﾗﾐｯｸ	5／16×30	
	21Crｽﾃﾝ	ｽﾃﾝ	5／16×32	
ﾗｲﾝ羽根付雪止	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×25	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×25	
SDR羽根付雪止	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×25	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体M8×45	
			ﾌｯｸ止M8×25	
大雪立平(小)	亜鉛	ﾀﾞｸﾛ	5／16×30	39
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	5／16×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5／16×32	
大雪立平(中)	亜鉛	ﾀﾞｸﾛ	5／16×30	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	5／16×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5／16×32	
大雪立平(大)	亜鉛	ﾀﾞｸﾛ	5／16×30	
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	5／16×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5／16×32	

ー立平 ｱﾝｸﾞﾙ用ー

製品名	製品仕様	ボルト・ナット仕様		ページ
ｽﾉｰﾗｲﾅｰ	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	5／16×35	40
	ﾄﾞﾌﾞ	ﾄﾞﾌﾞ	5／16×35	
	SUS304	ｽﾃﾝ	ｱﾝｸﾞﾙ止	
			M5×30	
立平ｱﾝｸﾞﾙ用　2本止	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	5/16×30	
	SUS304	ｽﾃﾝ	5/16×32	
ﾗｲﾝｱﾝｸﾞﾙ用雪止	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	本体	
			M8×45	
			ﾌｯｸ止	
			M8×25	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体	
			M8×45	
			ﾌｯｸ止	
			M8×25	
SDRｱﾝｸﾞﾙ用雪止	ﾄﾞﾌﾞ	ﾀﾞｸﾛ	本体	
			M8×45	
			ﾌｯｸ止	
			M8×25	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体	
			M8×45	
			ﾌｯｸ止	
			M8×25	
篏合式立平棟金具	亜鉛	ｸﾛﾒｰﾄ	M8×30	41

ー 瓦　平板瓦用ー

製品名	製品仕様	ボルト・ナット仕様		ページ
平板キャッチャー	SUS430	ｽﾃﾝ	本体M8×25	55
			ﾌｯｸ止M8×25	

ー折板用ー

製品名	製品仕様	ボルト・ナット仕様		ページ
ﾈｵNS-1	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	本体M10×90	61
		ﾄﾞﾌﾞ	ﾌｯｸ止M10×20	
	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ﾄﾞﾌﾞ	本体M10×90	
		ﾄﾞﾌﾞ	ﾌｯｸ止M10×20	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体M10×90	
		ｽﾃﾝ	ﾌｯｸ止M10×20	
ﾈｵNS-1丸馳用	高耐食性鋼板	ﾄﾞﾌﾞ	本体M10×90	
		ﾄﾞﾌﾞ	ﾌｯｸ止M10×20	
	ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ	ﾄﾞﾌﾞ	本体M10×90	
		ﾄﾞﾌﾞ	ﾌｯｸ止M10×20	
	SUS304	ｽﾃﾝ	本体M10×90	
		ｽﾃﾝ	ﾌｯｸ止M10×20	
ﾊｾﾞ用取付金具R-1A（皿座ナット付）	亜鉛	ﾄﾞﾌﾞ	本体M10×60	
		ｸﾛﾒｰﾄ	上部M10×20	
ﾊｾﾞ式ﾆｭｰﾙｰﾌ用雪止	ﾀﾞｸﾛ	ﾀﾞｸﾛ	5/16×40	